

# Stoll

Stores et Bâches SA

Le Bey 14 • Chamard • CP 236  
1440 Montagny-Yverdon  
Tél. 024 447 47 07  
info@stoll.ch • www.stoll.ch  
TVA CHE-113.455.959



# Moustiquaires







P. 3 Moustiquaire cadre fixe



P.4 Moustiquaire enroulable verticale



P. 5 Moustiquaire enroulable latérale



P. 6 Moustiquaire porte coulissante



P. 7 Moustiquaire plissée



P. 8 Moustiquaire porte battante simple



P. 9 Moustiquaire porte Battante va-et-vient



P. 10 Moustiquaire aimant



Chatière



P. 11 Couverture de saut de loup



P. 11 Couverture de saut de loup

# Moustiquaire cadre fixe, type 1131SR UniFix pour fenêtre bois, métal et PVC



## Description

- Pose en embrasure ou dans le dormant de la fenêtre.
- Profilé léger et robuste, angles en alu sertis.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobée de PVC résistant aux intempéries.
- Sections des cadres 8/21 mm.
- Fixation de cadre par targette en acier en haut et en bas.
- Solutions possibles pour fenêtre à 2 vantaux ou des portes.




## Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 40 cm      Largeur maximum : 190 cm  
Hauteur minimum : 40 cm      Hauteur maximum : 240 cm

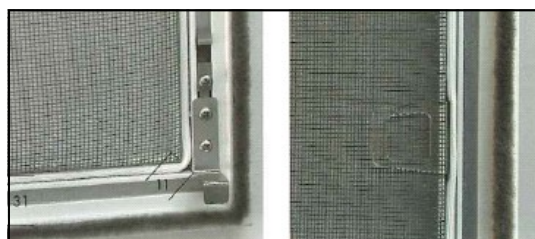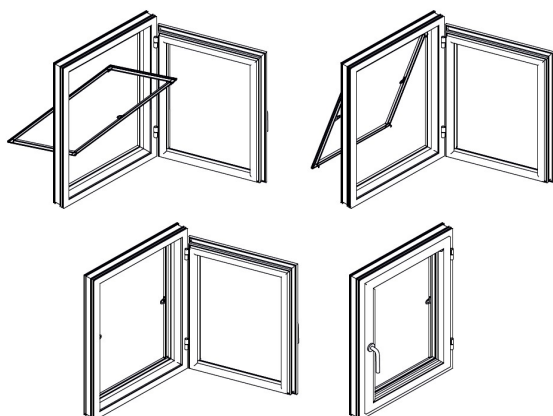

## Type de profil

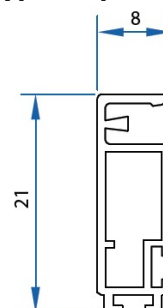

| Hauteur en cm | Largeur en cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 40            | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 40            | 196           | 204 | 217 | 226 | 231 | 237 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 330 |
| 50            | 203           | 211 | 223 | 231 | 237 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 339 |
| 60            | 209           | 216 | 228 | 237 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 348 |
| 70            | 216           | 223 | 235 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 357 |
| 80            | 222           | 229 | 240 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 366 |
| 90            | 228           | 236 | 246 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 374 |
| 100           | 235           | 241 | 251 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 382 |
| 110           | 241           | 248 | 257 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 391 |
| 120           | 248           | 255 | 263 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 400 |
| 130           | 255           | 260 | 269 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 336 | 409 |
| 140           | 261           | 267 | 274 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 336 | 341 | 417 |
| 150           | 267           | 273 | 280 | 286 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 336 | 341 | 347 | 426 |
| 160           | 273           | 279 | 285 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 336 | 341 | 347 | 352 | 435 |
| 170           | 280           | 285 | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 336 | 341 | 347 | 352 | 358 | 444 |
| 180           | 286           | 292 | 297 | 303 | 308 | 314 | 319 | 325 | 330 | 336 | 341 | 347 | 352 | 358 | 363 | 453 |
| 190           | 358           | 363 | 369 | 374 | 380 | 385 | 391 | 396 | 402 | 407 | 413 | 418 | 424 | 429 | 435 | 484 |
| 200           | 370           | 376 | 381 | 387 | 392 | 398 | 403 | 409 | 414 | 420 | 425 | 431 | 436 | 442 | 447 | 497 |
| 210           | 382           | 388 | 393 | 399 | 404 | 410 | 415 | 421 | 426 | 432 | 437 | 443 | 448 | 454 | 459 | 509 |
| 220           | 394           | 400 | 405 | 411 | 416 | 422 | 427 | 433 | 438 | 444 | 449 | 455 | 460 | 466 | 471 | 521 |
| 230           | 406           | 412 | 417 | 423 | 428 | 434 | 439 | 445 | 450 | 456 | 461 | 467 | 472 | 478 | 483 | 533 |
| 240           | 418           | 424 | 429 | 435 | 440 | 446 | 451 | 457 | 462 | 468 | 473 | 479 | 484 | 490 | 495 | 545 |

## Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce  | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| Fr. 70.- | Fr. 65.- | Fr. 60.- | Fr. 56.- | Fr. 52.-  | Fr. 50.-   |

# Moustiquaire enroulable verticale, type 4151 FR

## Description

- Cassette et coulisses en profil aluminium.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Ouverture du bas vers le haut avec frein de remontée dès 70 cm de largeur.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobé de PVC résistant aux intempéries.
- Manipulation par chaînette en plus-value.


## Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 40 cm sans frein, frein dès 70 cm.    Largeur maximum : 240 cm  
 Hauteur minimum : -    Hauteur maximum : 240 cm




## Possibilités de pose

### Pose entre murs    Pose en applique

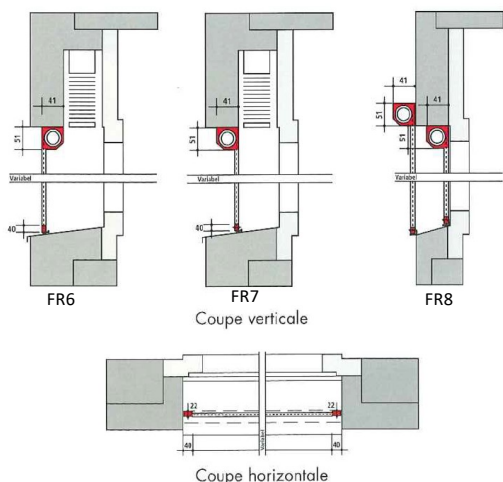


## Dispositif anti-battement



Le système breveté permet d'éviter le battement du treillis en cas de vent. Le treillis est maintenu sous tension et ne peut pas sortir des coulisses.

## Type de profils

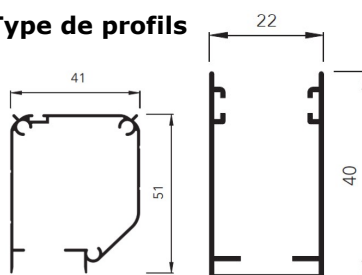

| Hauteur en cm | Modèles FR6/7/8 - Largeur en cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 50                              | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 170           | 226                             | 248 | 270 | 292 | 314 | 336 | 358 | 380 | 402 | 424 | 446 |
| 240           | -                               | -   | 325 | 347 | 369 | 391 | 413 | 435 | 457 | -   | -   |

## Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Fr. 125.- | Fr. 110.- | Fr. 105.- | Fr. 98.- | Fr. 90.-  | Fr. 85.-   |




# Moustiquaire enroulable latérale, type ROLLOUT

## Description


- cassette et coulisses en profil aluminium
- pose en façade ou en embrasure
- ouverture latérale à gauche ou à droite
- treillis anthracite en fibre de verre enrobé de PVC résistant aux intempéries
- dimensions de la cassette 40.4 x 56.2 mm
- 1 battant

## Caractéristiques techniques :

Largeur minimum : 50 cm      Largeur maximum : 180 cm  
 Hauteur minimum : 100 cm      Hauteur maximum : 260 cm

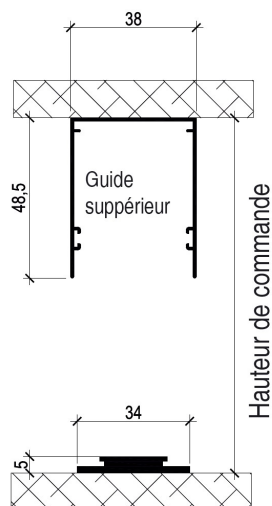

Coupe verticale

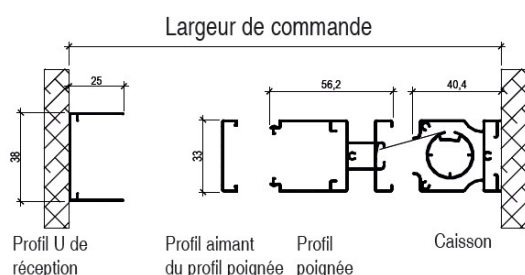

Coupe horizontale



| Hauteur en cm | Modèle Rollout en 1 partie - Largeur en cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|               | 50   | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180  |
| 180           | 697  | 710 | 725 | 740 | 752 | 767 | 781 | 796 | 809 | 823 | 862 | 877 | -   | -    |
| 200           | 721  | 734 | 750 | 764 | 777 | 791 | 806 | 820 | 833 | 847 | 889 | 904 | 918 | 932  |
| 220           | 745  | 759 | 774 | 788 | 801 | 816 | 830 | 844 | 857 | 872 | 917 | 931 | 944 | 959  |
| 240           | 769  | 784 | 798 | 812 | 825 | 841 | 854 | 868 | 882 | 897 | 943 | 957 | 972 | 986  |
| 260           | 794  | 808 | 822 | 836 | 850 | 865 | 878 | 893 | 906 | 921 | 971 | 985 | 998 | 1014 |

## Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fr. 185.- | Fr. 183.- | Fr. 182.- | Fr. 180.- | Fr. 175.- | Fr. 170.-  |


# Moustiquaire porte coulissante, type 1252 ST

## Description


- Porte coulissante en profil aluminium de 12 mm d'épaisseur, léger et très robuste.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Ouverture de gauche à droite ou de droite à gauche.
- Dimension du cadre : 12 x 50 mm.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobée de PVC résistant aux intempéries.
- Traverse en plus-value.
- 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 vantaux coulissants (prix sur demande)

## Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 50 cm      Largeur maximum : 200 cm  
 Hauteur minimum : 50 cm      Hauteur maximum : 240 cm

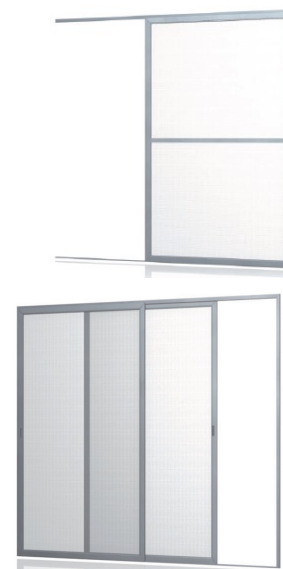

## Type de profil

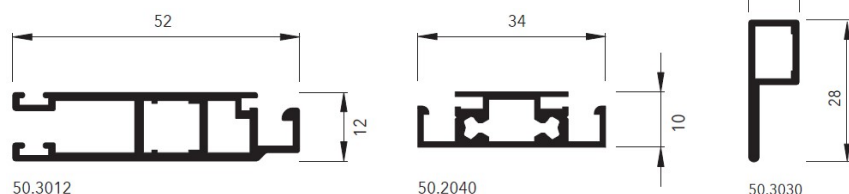

| Hauteur en cm | Modèle 1252 ST (1 ventail) - Largeur en cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 70   | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 150           | 519  | 536 | 554 | 571 | 589 | 607 | 624 | 642 | 659 | 677 | 695 | 712 | 730 | 747 |
| 160           | 534  | 552 | 569 | 587 | 604 | 622 | 640 | 657 | 675 | 692 | 710 | 728 | 745 | 763 |
| 170           | 549  | 567 | 585 | 602 | 620 | 637 | 655 | 673 | 690 | 708 | 725 | 743 | 761 | 778 |
| 180           | 565  | 582 | 600 | 618 | 635 | 653 | 670 | 688 | 706 | 723 | 741 | 758 | 776 | 794 |
| 190           | 580  | 598 | 615 | 633 | 651 | 668 | 686 | 703 | 721 | 739 | 756 | 774 | 791 | 809 |
| 200           | 596  | 613 | 631 | 648 | 666 | 684 | 701 | 719 | 736 | 754 | 772 | 789 | 807 | 824 |
| 210           | 611  | 629 | 646 | 664 | 681 | 699 | 717 | 734 | 752 | 769 | 787 | 805 | 822 | 840 |
| 220           | 626  | 644 | 662 | 679 | 697 | 714 | 732 | 750 | 767 | 785 | 802 | 820 | 838 | 855 |
| 230           | 642  | 659 | 677 | 695 | 712 | 730 | 747 | 765 | 783 | 800 | 818 | 835 | 853 | 871 |
| 240           | 657  | 675 | 692 | 710 | 728 | 745 | 763 | 780 | 798 | 816 | 833 | 851 | 868 | 886 |
| 250           | 673  | 690 | 708 | 725 | 743 | 761 | 778 | 796 | 813 | 831 | 849 | 866 | 884 | 901 |

**Plus-value :** Traverse horizontale ou tôle de renfort au bas : Fr. 95.- / ventail  
 Fermeture automatique avec contrepoids : Fr. 70.-

## Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fr. 185.- | Fr. 183.- | Fr. 182.- | Fr. 180.- | Fr. 175.- | Fr. 170.-  |

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées



# Moustiquaire plissée

## Description

- Cadre en profil aluminium de 22 mm (type 2280) ou 45 mm (type 4560) d'épaisseur, léger et très robuste.
- Largeur des plis : 22 ou 45 mm.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Ouverture de gauche à droite ou de droite à gauche.
- Possible sur 2 ou 3 vantaux
- Autres modèles sur demande pour d'autres largeurs ou hauteurs.

## Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 70 cm  
 Largeur maximum : 220 cm  
 Hauteur minimum : 110 cm  
 Hauteur maximum : 310 cm  
 Autres dimensions sur demande.


### Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fr. 185.- | Fr. 183.- | Fr. 182.- | Fr. 180.- | Fr. 175.- | Fr. 170.-  |



## Modèle 2280


### Type de profil

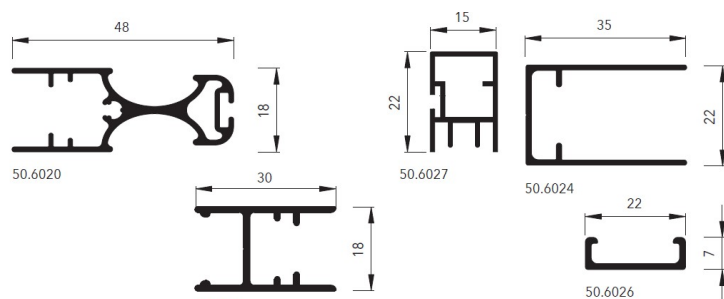

| Hauteur en cm | Modèle 2280 - Largeur en cm |     |     |      |      |      |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|
|               | 70                          | 100 | 130 | 160  | 190  | 220  |
| 110           | 616                         | 627 | 671 | 759  | 847  | 913  |
| 130           | 627                         | 638 | 682 | 770  | 858  | 924  |
| 160           | 638                         | 649 | 693 | 781  | 869  | 935  |
| 185           | 671                         | 682 | 726 | 814  | 902  | 968  |
| 210           | 693                         | 704 | 748 | 836  | 924  | 990  |
| 235           | 704                         | 737 | 836 | 924  | 946  | 1012 |
| 260           | 737                         | 935 | 979 | 1122 | 1243 | 1353 |

## Modèle 4560

### Type de profil

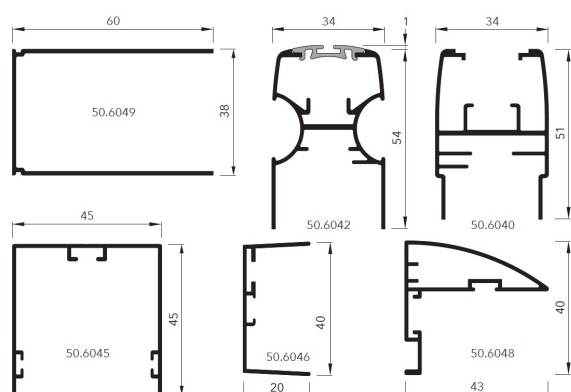

| Hauteur en cm | Modèle 4560 - Largeur en cm |     |     |     |      |      |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|
|               | 50                          | 70  | 100 | 130 | 160  | 190  |
| 190           | 610                         | 660 | 710 | 770 | 850  | -    |
| 200           | 620                         | 670 | 720 | 780 | 860  | -    |
| 210           | 630                         | 680 | 730 | 790 | 870  | -    |
| 220           | 640                         | 690 | 740 | 800 | 880  | 1000 |
| 230           | 650                         | 700 | 750 | 810 | 890  | 1010 |
| 240           | 660                         | 710 | 760 | 820 | 900  | 1020 |
| 250           | 700                         | 750 | 800 | 860 | 940  | 1060 |
| 260           | 720                         | 770 | 820 | 880 | 960  | 1080 |
| 280           | 760                         | 810 | 860 | 920 | 1000 | 1020 |
| 300           | 800                         | 850 | 900 | 960 | 1040 | 1160 |

# Moustiquaire porte battante simple, type 2830 DT

## Description


- Cadre de porte et traverse en profil aluminium léger et très robuste.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobé de PVC résistant aux intempéries.
- Ouverture sur l'extérieur à gauche ou à droite.
- Dimension du cadre de pourtour : 47 mm.
- Fermeture pratique par ruban magnétique.
- Facile à ouvrir et fermer, même avec le pied; charnière à ressort automatique (en option).
- 1, 2 ou 3 vantaux (prix sur demande).

## Caractéristiques techniques


Largeur minimum : 50 cm    Largeur maximum : 130 cm

Hauteur minimum : 150 cm    Hauteur maximum : 250 cm

## Type de profil

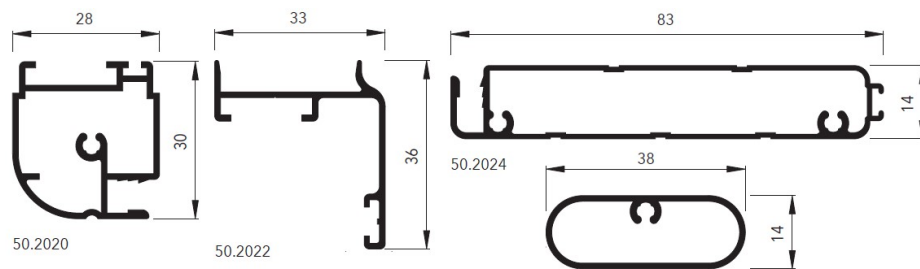

## 1, 2 et 3 vantaux

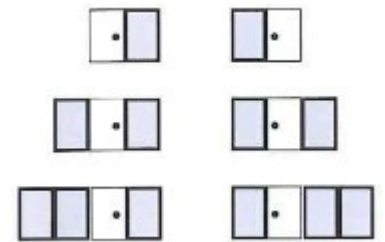

| Hauteur en cm | Modèle DT1 (1 battant) - Largeur en cm |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 50                                     | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 200           | 682                                    | 704 | 726 | 748 | 770 | 792 | 814 | 836 | 858 |
| 210           | 693                                    | 715 | 737 | 759 | 781 | 803 | 825 | 847 | 869 |
| 220           | 704                                    | 726 | 748 | 770 | 792 | 814 | 836 | 858 | 880 |
| 230           | 715                                    | 737 | 759 | 781 | 803 | 825 | 847 | 869 | 891 |
| 240           | 726                                    | 748 | 770 | 792 | 814 | 836 | 858 | 880 | 902 |
| 250           | 737                                    | 759 | 781 | 803 | 825 | 847 | 869 | 891 | 913 |

| Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus) |           |           |           |           |            |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
| Fr. 185.-   | Fr. 183.- | Fr. 182.- | Fr. 180.- | Fr. 175.- | Fr. 170.-  |



# Moustiquaire porte battante va-et-vient, type 1433 PT1

## Description

- Cadre de porte de **faible profondeur** et traverse en profil aluminium léger et très robuste.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Treillis anthracite en fibre de verre, enrobée de PVC résistant aux intempéries.
- Ouverture va-et-vient (saloon) à gauche ou à droite.
- Dimension du cadre de pourtour : 56 mm.
- Arrêt par ruban magnétique.
- Avec profil pour poignée faisant office de traverse.
- Facile à ouvrir et fermer, même avec le pied.
- Tôle de renfort en plus-value.
- Possible avec 2 vantaux, en plus-value.




## Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 50 cm  
 Largeur maximum : 130 cm  
 Hauteur minimum : 150 cm  
 Hauteur maximum : 250 cm



## Type de profil

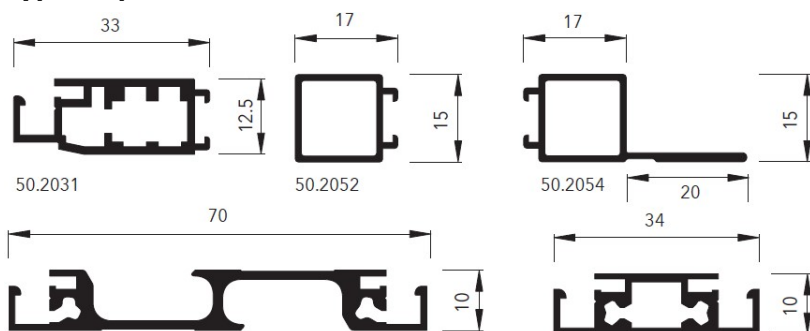

| Hauteur en cm | Modèles 1433 PT1/2 - Largeur en cm |     |     |     |     |      |      |      |      |
|---------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|               | 50                                 | 60  | 70  | 80  | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  |
| 190           | 825                                | 847 | 869 | 891 | 913 | 935  | 957  | 979  | 1001 |
| 200           | 836                                | 858 | 880 | 902 | 924 | 946  | 968  | 990  | 1012 |
| 210           | 847                                | 869 | 891 | 913 | 935 | 957  | 979  | 1001 | 1023 |
| 220           | 858                                | 880 | 902 | 924 | 946 | 968  | 990  | 1012 | 1034 |
| 230           | 869                                | 891 | 913 | 935 | 957 | 979  | 1001 | 1023 | 1045 |
| 240           | 880                                | 902 | 924 | 946 | 968 | 990  | 1012 | 1034 | 1056 |
| 250           | 891                                | 913 | 935 | 957 | 979 | 1001 | 1023 | 1045 | 1067 |

## Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fr. 185.- | Fr. 183.- | Fr. 182.- | Fr. 180.- | Fr. 175.- | Fr. 170.-  |

# Moustiquaire aimant

## Description

- Se referme automatiquement grâce aux aimants dans l'ourlet central.
- Permet un passage simple et sans contrainte.
- Treillis en trame polyester enduit PVC
- Confectionné sur-mesure
- Cadre en profil aluminium.
- Forme spéciales en plus-value

| Hauteur en cm | Largeur en cm |     |      |      |      |
|---------------|---------------|-----|------|------|------|
|               | 80            | 100 | 120  | 140  | 160  |
| 200           | 840           | 880 | 920  | 960  | 1000 |
| 220           | 870           | 915 | 960  | 1005 | 1050 |
| 240           | 900           | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| 260           | 930           | 985 | 1040 | 1095 | 1150 |



Passage pour chien



Magnétique décentré



Le magnétique résiste au vent

## Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

| 1 pièce   | 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  | 5 à 9 pcs | Dès 10 pcs |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fr. 185.- | Fr. 183.- | Fr. 182.- | Fr. 180.- | Fr. 175.- | Fr. 170.-  |




# Couverture pour puits de lumière

## Description

- Empêche la pénétration de petits animaux et de saleté dans vos puits de lumière.
- Profilé léger et robuste, angles en alu sertis.
- Treillis en inox.
- Section du cadre 7/36 mm.
- Fixation sur caillebotis avec contreplaques et disques à visser.  
Sur demande avec ruban caoutchouc à coller et brosses plus longues.  
Sur demande vissé sur le cadre de pourtour.
- Coloris standards : éloxé argent.
- Formes spéciales en plus-value.

## Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 50 cm  
 Largeur maximum : 200 cm  
 Profondeur minimum : 30 cm  
 Profondeur maximum : 130 cm

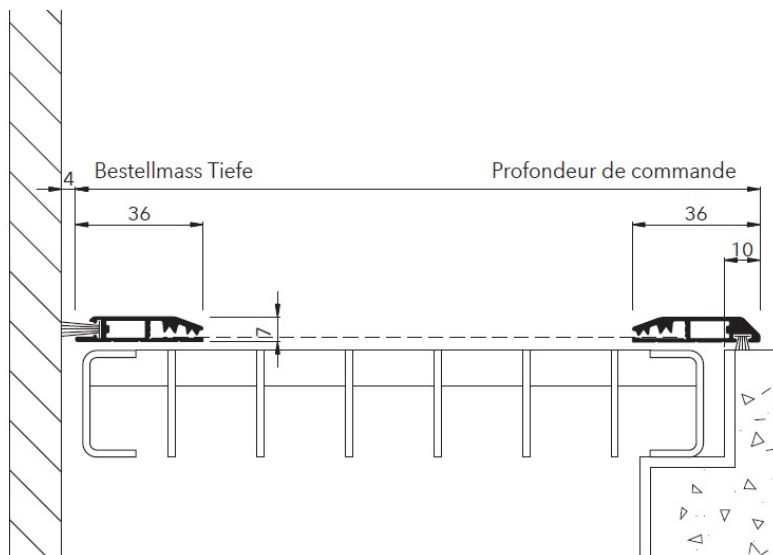

| Profondeur en cm | Modèles 0736 - Largeur en cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | 50                           | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 30               | 153                          | 168 | 182 | 193 | 204 | 215 | 220 | 226 | 237 | 242 | 253 | 264 | 275 | 281 | 292 | 303 |
| 40               | 175                          | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 237 | 248 | 259 | 270 | 281 | 292 | 303 | 314 | 325 | 330 |
| 50               | 187                          | 201 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 |
| 60               | 198                          | 215 | 226 | 242 | 253 | 270 | 281 | 295 | 308 | 319 | 330 | 347 | 358 | 369 | 385 | 396 |
| 70               | 209                          | 226 | 242 | 259 | 275 | 292 | 303 | 314 | 330 | 347 | 363 | 374 | 391 | 402 | 418 | 429 |
| 80               | 220                          | 242 | 259 | 275 | 292 | 308 | 325 | 341 | 352 | 369 | 385 | 402 | 418 | 429 | 451 | 468 |
| 90               | 237                          | 253 | 275 | 292 | 308 | 330 | 347 | 363 | 380 | 396 | 413 | 435 | 457 | 468 | 490 | 506 |
| 100              | 248                          | 270 | 292 | 308 | 325 | 347 | 369 | 385 | 402 | 424 | 440 | 462 | 484 | 495 | 517 | 534 |
| 110              | 259                          | 281 | 297 | 325 | 347 | 363 | 385 | 407 | 424 | 440 | 468 | 484 | 512 | 523 | 550 | 572 |
| 120              | 270                          | 292 | 319 | 330 | 363 | 385 | 407 | 429 | 440 | 473 | 495 | 517 | 539 | 550 | 583 | 605 |
| 130              | 281                          | 308 | 330 | 358 | 380 | 402 | 429 | 451 | 473 | 495 | 517 | 539 | 561 | 583 | 616 | 638 |



**Pose :** 70. / pièce (Forfait de déplacement en sus)

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

# Divers

## Formes particulières et couleurs spéciales

Notre raccord angulaire variable peut être adapté entre 30° et 270°. Nous pouvons donc offrir une grande variété de formes triangulaires, trapézoïdales, à 5 angles, rondes ou en arcs bombés.

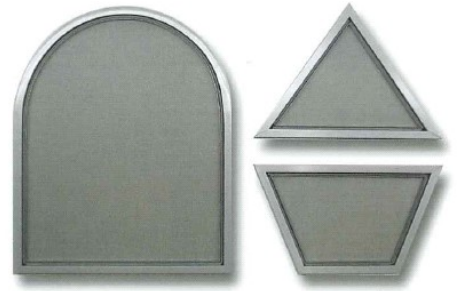

### Treillis

Standard en fibre de verre, gris.

Il est possible d'équiper la moustiquaire de treillis Petscreen (contre les griffures d'animaux), anti-pollen ou plus robuste. Prix sur demande, treillis spéciaux en plus-value.

## Rentoilage moustiquaire

60% du prix d'une neuve (à confirmer selon modèle).

Différents accessoires sont disponibles sur demande, en plus-value.



### Tampons spéciaux

Pour isolation extérieure, sans percements dans le mur, 12,5 x 35 mm.



### Coloris standard:

- Alu éloxé naturel
- Bronze
- Blanc RAL 9010
- Brun RAL 8014
- Anthracite RAL 7016

Autres coloris RAL/NCS/IGP/vsr en plus-value.

## Pose :

Les forfaits de pose standard dans le catalogue diffèrent selon le modèle de moustiquaires.

Les prix s'entendent sans matériel complémentaire.

Attention le silicone et autre fourniture complémentaires seront facturés en sus.

Pose spéciale : à voir sur place. Estimation main-d'œuvre (Fr. 124.-/h).

Offre approximative, facturation selon décompte des heures et temps de pose.

### Forfait pour le déplacement :

Jusqu'à 15 km = Fr. 30.-

Jusqu'à 25 km = Fr. 45.-

Jusqu'à 35 km = Fr. 60.-

Jusqu'à 50 km = Fr. 75.-

Jusqu'à 75 km = Fr. 90.-

Jusqu'à 100 km = Fr. 105.-

Jusqu'à 125 km = Fr. 125.-

Jusqu'à 150 km = Fr. 150.-

### Rabais sur la quantité: (selon nombre de pièces)

1 pièce = 0%

2 pièces = 2%

3 pièces = 3%

4 pièces = 4%

5 à 9 pièces = 5%

**Rabais sur fourniture (en plus du rabais de quantité) si mesures et pose par le client : 15 % et 20% sur les moustiquaires enroulables verticales.**

**Conditions de paiement :** 40% d'acompte à la commande, solde net à 30 jours, date de la facture

**Garantie :** 2 ans (utilisation au vent : maximum 30km/h)



# Demande de devis

**Pour répondre au mieux à votre attente et vous faire une offre, veuillez remplir le tableau ci-dessous et nous le faire parvenir par e-mail à [info@stoll.ch](mailto:info@stoll.ch)**

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : .....

NPA / localité: .....

N° téléphone : ..... E-mail : .....

| Quantité | Modèle | Dimensions en mm<br>Largeur x hauteur<br>H B |  | Couleurs standards |                   |                      | Autres couleurs<br>(plus value) |
|----------|--------|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
|          |        |  |  | Alu<br>éloxé       | Bronze<br>antique | Blanc<br>RAL<br>9010 |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |
|          |        |  |  |                    |                   |                      |                                 |

**Autres :** .....

.....


.....

.....

.....

**Rabais sur fourniture (en plus du rabais de quantité) si mesures et pose par le client : 15 % et 20% sur les moustiquaires enroulables verticales.**

**Dimensions  
Mesures entre murs**

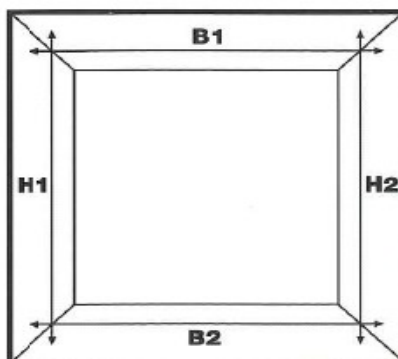

## Divers réalisations



Moustiquaire enroulable



Couverture de saut de loup



Moustiquaire  
porte battante



Chatière



Moustiquaire enroulable



Moustiquaire  
porte battante



Moustiquaire  
porte battante



Moustiquaire aimant



Moustiquaire  
porte battante





Stores bannes



Volets roulants



Abris / tentes



Pergolas / Abris de terrasse



Brise-soleil



Stores de véranda



Stores à descente verticale



Parasols



Voiles d'ombrage



Joues enroulable



Pergolas / Abri de terrasse



Volets battants



Stores de terrasse double



Stores intérieurs




Stores à projection






Stores et Bâches SA

Le Bey 14 • Chamard • CP 236  
1440 Montagny-Yverdon  
Tél. 024 447 47 07  
info@stoll.ch • www.stoll.ch  
TVA CHE-113.455.959

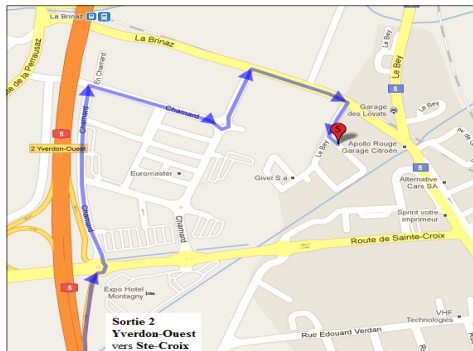

**Bénéficiez de conseils personnalisés et adaptés à vos exigences en prenant rendez-vous par téléphone ou par mail avant votre visite !**

**Horaires :**  
Lu - ve : 8h-12h et 13h30-17h00  
Possibilité en dehors des heures d'ouverture sur rendez-vous.

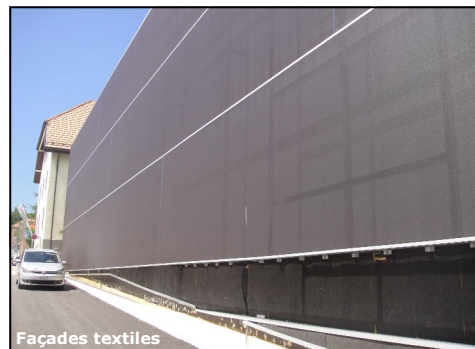


Façades textiles



Stores de terrasse



Parasols

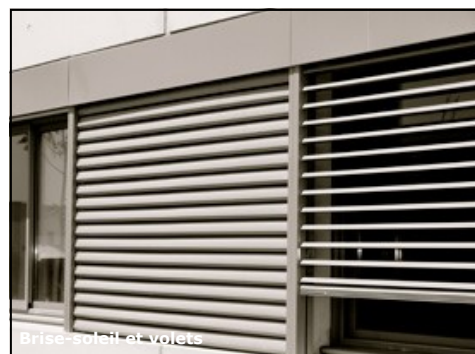

Brise-soleil et volets



Voiles d'ombrage



Pergola



Auvents et toits de protection




Vélums




Stores intérieurs



Pergola, toit verre ou toile



Abri Pavillon



Abri Tunnel



Abri Rapide Plus



Abri Rapide Eco



Agriculture et industrie



Brise-vue