




Moustiquaires



Moustiquaire cadre fixe pour fenêtre bois, métal et PVC



Description

- Pose en embrasure ou dans le dormant de la fenêtre.
- Profilé léger et robuste, angles en alu sertis.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobée de PVC résistant aux intempéries.
- Sections des cadres 8/21 mm.
- Fixation de cadre par targette en acier en haut et en bas.
- Solutions possibles pour fenêtre à 2 vantaux ou des portes.

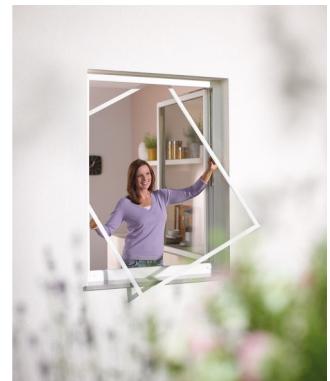


Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 40 cm Largeur maximum : 190 cm
 Hauteur minimum : 40 cm Hauteur maximum : 240 cm

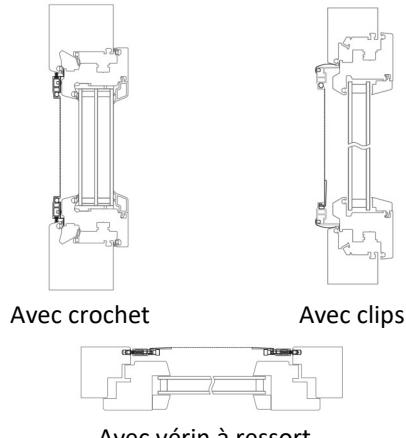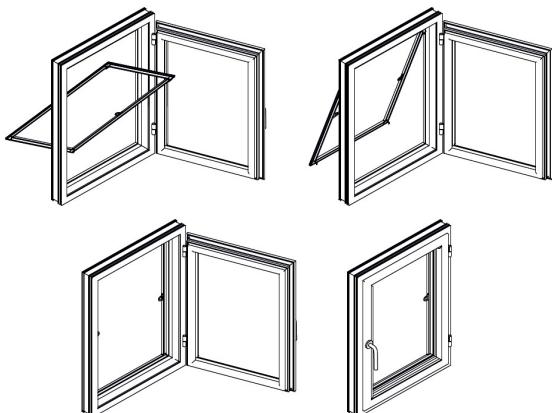

Type de profil



Hauteur	Largeur en cm																		
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190			
40	199	206	219	228	234	240	245	251	256	262	267	273	278	284	209	334			
50	205	212	225	234	240	245	251	256	262	267	273	278	284	290	295	343			
60	211	219	232	240	245	251	256	262	267	273	278	284	290	295	301	352			
70	218	225	237	245	251	256	262	267	273	278	284	290	295	301	306	361			
80	224	232	243	251	256	262	267	273	278	284	290	295	301	306	312	369			
90	231	238	249	256	262	267	273	278	287	290	295	301	306	312	317	378			
100	238	244	254	262	267	273	278	284	290	295	301	306	312	317	323	387			
110	244	251	260	267	273	278	284	290	295	301	306	312	317	323	328	395			
120	251	257	266	273	278	284	290	295	301	306	312	317	323	328	334	400			
130	257	263	271	278	284	290	295	301	306	312	317	323	328	334	340	413			
140	263	269	277	284	290	295	301	306	312	317	323	328	334	340	345	422			
150	270	275	284	290	295	301	306	312	317	323	328	334	340	345	351	430			
160	276	283	289	295	301	306	312	317	323	328	334	340	345	351	356	440			
170	283	289	295	301	306	312	317	323	328	334	340	345	351	356	362	449			
180	290	295	301	306	312	317	323	328	334	340	345	351	356	362	367	457			
190	362	367	373	378	385	390	395	401	406	412	417	423	428	435	440	490			
200	374	379	386	391	397	402	407	413	418	424	429	436	441	447	452	502			
210	387	392	398	403	409	414	419	425	430	437	442	448	453	459	464	514			
220	399	404	410	415	421	426	431	438	443	449	454	460	465	471	476	526			
230	411	416	422	427	434	439	444	450	455	461	466	472	477	483	489	539			
240	423	428	435	440	445	451	456	462	467	473	478	485	490	496	501	551			

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 70.-	Fr. 65.-	Fr. 60.-	Fr. 56.-	Fr. 52.-	Fr. 50.-

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Moustiquaire enroulable verticale, type 4451 FR

Description

- Cassette et coulisses en profil aluminium.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Ouverture du bas vers le haut avec frein de remontée dès 70 cm de largeur.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobé de PVC résistant aux intempéries.
- Manipulation par chaînette en plus-value.


Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 40 cm sans frein, frein dès 70 cm. Largeur maximum : 240 cm
 Hauteur minimum : - Hauteur maximum : 240 cm




Possibilités de pose

Pose entre murs Pose en applique

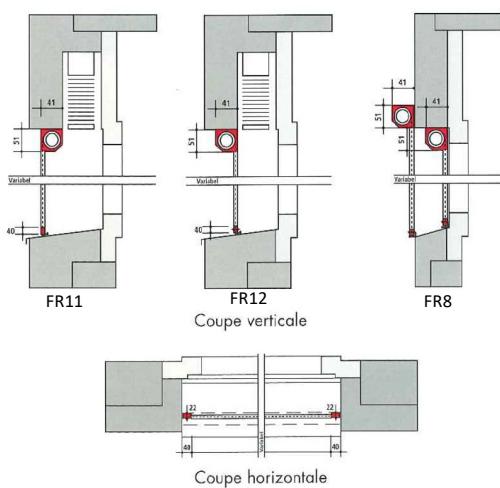


Dispositif anti-battement



Le système breveté permet d'éviter le battement du treillis en cas de vent. Le treillis est maintenu sous tension et ne peut pas sortir des coulisses.

Type de profils



Hauteur	Largeur en cm										
	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
170	231	253	275	298	320	343	365	388	410	432	455
240	-	-	332	354	376	399	421	444	466	-	-
260	-	-	-	442	463	486	375	-	-	-	-

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 125.-	Fr. 110.-	Fr. 105.-	Fr. 98.-	Fr. 90.-	Fr. 85.-

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Moustiquaire porte coulissante, type 1252 ST

Description

- Porte coulissante en profil aluminium de 12 mm d'épaisseur, léger et très robuste.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Ouverture de gauche à droite ou de droite à gauche.
- Dimension du cadre : 12 x 50 mm.
- Trellis en fibre de verre gris ou noir enrobée de PVC résistant aux intempéries.
- Traverse en plus-value.
- 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 vantaux coulissants (prix sur demande)



Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 50 cm



Largeur maximum : 200 cm

Hauteur minimum : 50 cm

Hauteur maximum : 240 cm



Type de profil

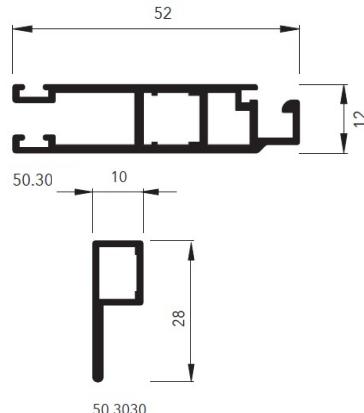

Hauteur	Modèle 1252 ST (1 vantail) - Largeur en cm																		
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
50	342	361	379	398	416	435	453	470	489	507	526	544	563	581	600	617			
60	359	377	396	414	432	450	468	487	505	524	542	561	579	596	615	633			
70	375	393	412	429	448	466	485	503	521	540	558	576	594	613	631	650			
80	391	410	427	446	464	482	501	519	538	555	574	592	610	629	647	666			
90	406	425	443	462	480	499	517	536	553	571	590	608	627	645	664	681			
100	423	441	460	478	496	515	532	551	569	588	606	625	643	660	679	697			
110	439	457	476	494	512	530	549	567	585	604	622	641	658	677	695	714			
120	455	474	491	510	528	546	565	583	602	620	638	656	678	693	711	730			
130	470	489	507	526	544	563	581	600	617	635	654	672	591	709	728	746			
140	487	505	524	542	561	579	596	615	633	652	670	689	707	725	743	761			
150	503	521	540	558	576	594	613	631	650	668	686	705	722	741	759	778			
160	519	538	555	574	592	610	629	647	666	684	702	720	739	757	775	794			
170	536	553	571	590	608	627	645	664	681	699	718	736	755	773	792	810			
180	551	569	588	606	625	643	660	679	697	716	734	753	771	790	807	825			
190	567	585	604	622	641	658	677	695	715	732	750	769	786	805	823	842			
200	583	602	620	638	656	675	693	711	730	748	767	784	803	732	839	858			
210	600	617	635	654	672	691	709	728	746	764	782	800	819	837	856	874			
220	615	633	652	670	689	707	725	743	761	780	798	817	835	854	872	889			
230	631	650	668	686	705	722	741	759	778	796	814	833	851	869	887	906			
240	647	666	684	702	720	739	757	775	794	812	831	848	867	885	904	922			

Plus-value : Traverse horizontale Fr. 80.-/vantail et tôle de renfort au bas : Fr. 114.- / vantail
Fermeture automatique avec contrepoids : Fr. 120.-

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)					
1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 185.-	Fr. 183.-	Fr. 182.-	Fr. 180.-	Fr. 175.-	Fr. 170.-

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Moustiquaire plissée, type 2280 TP

Description


- Cadre en profil aluminium de 22 mm (type 2280) ou 45 mm (type 4560) d'épaisseur, léger et très robuste.
- Largeur des plis : 22 ou 45 mm.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Ouverture de gauche à droite ou de droite à gauche.
- Possible sur 2 ou 3 ventaux
- Autres modèles sur demande pour d'autres largeurs ou hauteurs.

Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 70 cm
 Largeur maximum : 220 cm
 Hauteur minimum : 110 cm
 Hauteur maximum : 310 cm
 Autres dimensions sur demande.

Modèle 2280

Type de profil

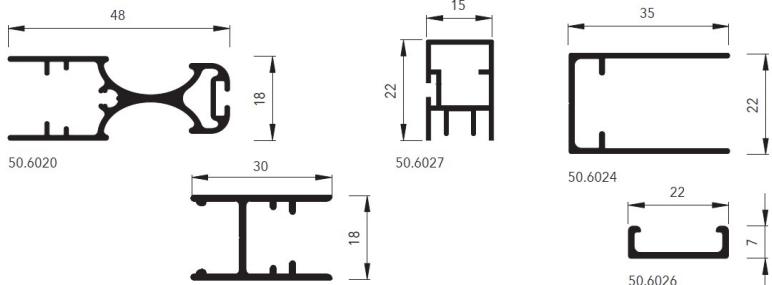

Hauteur en cm	Modèle 2280 - Largeur en cm								
	70	100	130	160	190	220	245	280	300
160	646	657	701	789	879	946	1102	1123	1134
185	678	690	734	823	912	979	1134	1157	1168
210	701	712	757	846	931	1001	1157	1179	1190
235	712	746	846	868	957	1023	1179	1202	1213
260	850	946	990	1134	1257	1368	1546	1557	1579
285	894	968	1012	1157	1279	1390	1568	1579	1601
300	916	990	1034	1179	1302	1413	1590	1601	1624

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 185.-	Fr. 183.-	Fr. 182.-	Fr. 180.-	Fr. 175.-	Fr. 170.-

Moustiquaire porte battante simple, type 2830 DT

Description


- Cadre de porte et traverse en profil aluminium léger et très robuste.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Treillis en fibre de verre gris ou noir enrobé de PVC résistant aux intempéries.
- Ouverture sur l'extérieur à gauche ou à droite.
- Dimension du cadre de pourtour : 47 mm.
- Fermeture pratique par ruban magnétique.
- Facile à ouvrir et fermer, même avec le pied; charnière à ressort automatique (en option).
- 1, 2 ou 3 vantaux (prix sur demande).

Caractéristiques techniques


Largeur minimum : 50 cm Largeur maximum : 130 cm

Hauteur minimum : 150 cm Hauteur maximum : 250 cm

Type de profil

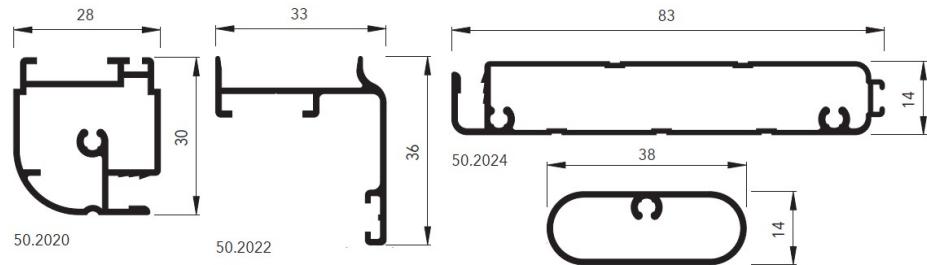

1, 2 et 3 vantaux

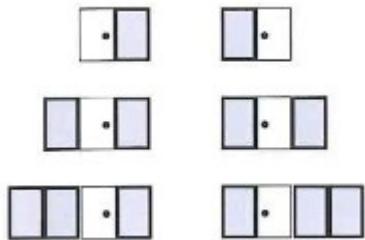

Hauteur en cm	Modèle DT1 (1 battant) - Largeur en cm								
	50	60	70	80	90	100	110	120	130
200	749	73	797	821	845	869	894	918	942
210	761	785	810	834	585	882	906	930	954
220	773	797	821	845	869	894	918	942	966
230	785	810	834	858	882	906	930	954	979
240	797	821	845	869	894	918	942	966	990
250	810	834	858	882	906	930	954	979	1003

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 185.-	Fr. 183.-	Fr. 182.-	Fr. 180.-	Fr. 175.-	Fr. 170.-

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Moustiquaire porte battante va-et-vient, type 1433 PT

Description

- Cadre de porte de **faible profondeur** et traverse en profil aluminium léger et très robuste.
- Pose en façade ou en embrasure.
- Treillis anthracite en fibre de verre, enrobée de PVC résistant aux intempéries.
- Ouverture va-et-vient (saloon) à gauche ou à droite.
- Dimension du cadre de pourtour : 56 mm.
- Arrêt par ruban magnétique.
- Avec profil pour poignée faisant office de traverse.
- Facile à ouvrir et fermer, même avec le pied.
- Tôle de renfort en plus-value.
- Possible avec 2 vantaux, en plus-value.





Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 50 cm
 Largeur maximum : 130 cm
 Hauteur minimum : 150 cm
 Hauteur maximum : 250 cm



Type de profil

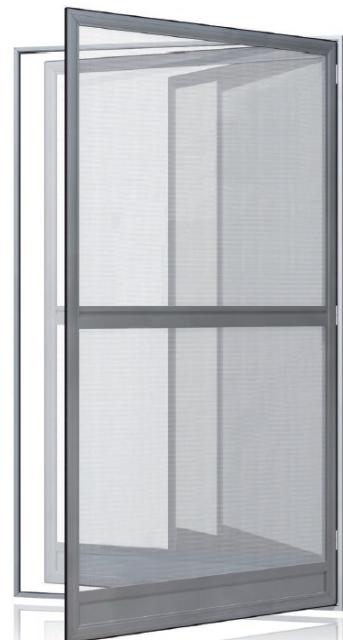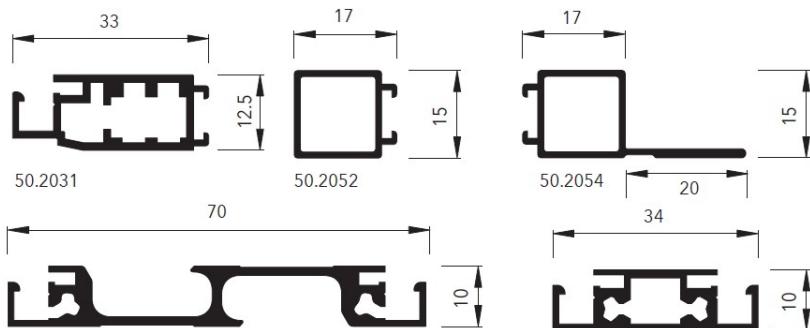

Hauteur en cm	Modèles 1433 PT1/2 - Largeur en cm								
	50	60	70	80	90	100	110	120	130
190	859	882	905	927	950	973	996	1020	1042
200	870	894	916	939	962	985	1008	1030	1053
210	882	905	927	950	973	996	1020	1042	1065
220	894	916	939	962	985	1008	1030	1053	1076
230	905	927	950	973	996	1020	1042	1065	1088
240	916	939	962	985	1008	1030	1053	1076	1099
250	927	950	973	996	1020	1042	1065	1088	1111

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)

1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 185.-	Fr. 183.-	Fr. 182.-	Fr. 180.-	Fr. 175.-	Fr. 170.-

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Moustiquaire aimant

Description

- Se referme automatiquement grâce aux aimants dans l'ourlet central.
- Permet un passage simple et sans contrainte.
- Treillis en trame polyester enduit PVC
- Confectionné sur-mesure
- Cadre en profil aluminium.
- Forme spéciales en plus-value



Passage pour chien



Magnétique décentré



Le magnétique résiste au vent

Hauteur en cm	Largeur en cm				
	80	100	120	140	160
200	840	880	920	960	1000
220	870	915	960	1005	1050
240	900	950	1000	1050	1100
260	930	985	1040	1095	1150

Pose standard par pièce (Forfait de déplacement en sus)					
1 pièce	2 pièces	3 pièces	4 pièces	5 à 9 pces	Dès 10 pces
Fr. 185.-	Fr. 183.-	Fr. 182.-	Fr. 180.-	Fr. 175.-	Fr. 170.-

Couverture pour puits de lumière, type 0736 LA

Description

- Empêche la pénétration de petits animaux et de saleté dans vos puits de lumière.
- Profilé léger et robuste, angles en alu sertis.
- Treillis en inox.
- Section du cadre 7/36 mm.
- Fixation sur caillebotis avec contreplaques et disques à visser. Sur demande avec ruban caoutchouc à coller et brosses plus longues.
- Sur demande vissé sur le cadre de pourtour.
- Coloris standards : éloxé argent.
- Formes spéciales en plus-value.




Caractéristiques techniques

Largeur minimum : 50 cm

Largeur maximum : 200 cm

Profondeur minimum : 30 cm

Profondeur maximum : 130 cm

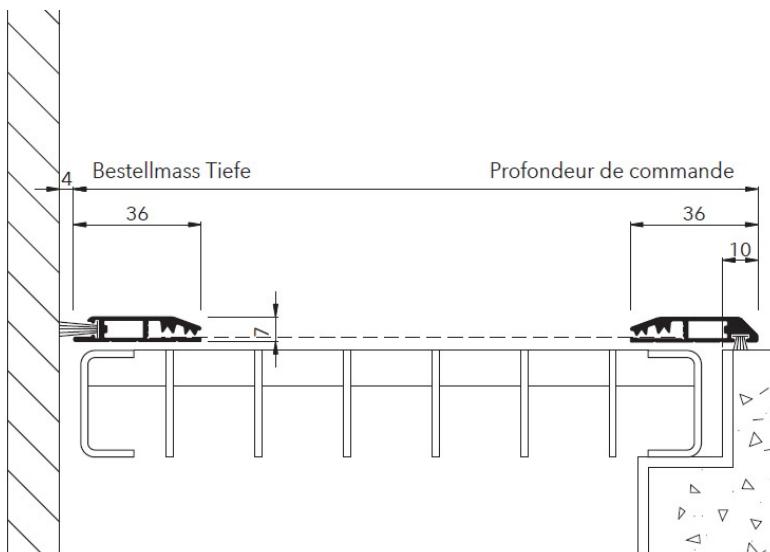

Profondeur en cm	Modèles 0736 - Largeur en cm															
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
30	153	168	182	193	204	215	220	226	237	242	253	264	275	281	292	303
40	175	187	198	209	220	231	237	248	259	270	281	292	303	314	325	330
50	187	201	215	226	237	248	259	275	286	297	308	319	330	341	352	363
60	198	215	226	242	253	270	281	295	308	319	330	347	358	369	385	396
70	209	226	242	259	275	292	303	314	330	347	363	374	391	402	418	429
80	220	242	259	275	292	308	325	341	352	369	385	402	418	429	451	468
90	237	253	275	292	308	330	347	363	380	396	413	435	457	468	490	506
100	248	270	292	308	325	347	369	385	402	424	440	462	484	495	517	534
110	259	281	297	325	347	363	385	407	424	440	468	484	512	523	550	572
120	270	292	319	330	363	385	407	429	440	473	495	517	539	550	583	605
130	281	308	330	358	380	402	429	451	473	495	517	539	561	583	616	638



Pose : 70. / pièce (Forfait de déplacement en sus)

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées

Divers

Formes particulières et couleurs spéciales

Notre raccord angulaire variable peut être adapté entre 30° et 270°. Nous pouvons donc offrir une grande variété de formes triangulaires, trapézoïdales, à 5 angles, rondes ou en arcs bombés.

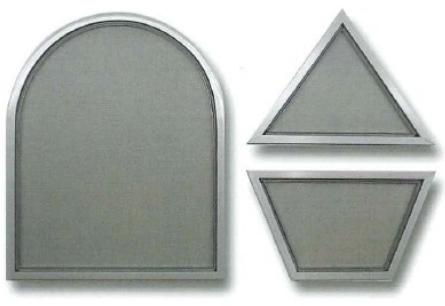

Treillis

Standard en fibre de verre, gris.

Il est possible d'équiper la moustiquaire de treillis Petscreen (contre les griffures d'animaux), anti-pollen ou plus robuste. Prix sur demande, treillis spéciaux en plus-value.

Rentoilage moustiquaire

60% du prix d'une neuve (à confirmer selon modèle).

Différents accessoires sont disponibles sur demande, en plus-value.



Tampons spéciaux

Pour isolation extérieure,
sans percements dans le mur, 12,5 x 35 mm.



Coloris standard avec finition mat:

- Alu éloxé naturel
- Bronze
- Blanc RAL 9010
- Brun RAL 8014
- Anthracite RAL 7016

Autres coloris en plus-value.

Pose :

Les forfaits de pose standard dans le catalogue diffèrent selon le modèle de moustiquaires.

Les prix s'entendent sans matériel complémentaire.

Attention le silicone et autre fourniture complémentaires seront facturés en sus.

Pose spéciale : à voir sur place. Estimation main-d'œuvre (Fr. 130.-/h).

Offre approximative, facturation selon décompte des heures et temps de pose.

Forfait pour le déplacement :

Jusqu'à 15 km = Fr. 30.-
Jusqu'à 25 km = Fr. 45.-
Jusqu'à 35 km = Fr. 60.-
Jusqu'à 50 km = Fr. 75.-
Jusqu'à 75 km = Fr. 90.-
Jusqu'à 100 km = Fr. 105.-
Jusqu'à 125 km = Fr. 125.-
Jusqu'à 150 km = Fr. 150.-

Rabais sur la quantité: (selon nombre de pièces)

1 pièce	= 0%
2 pièces	= 2%
3 pièces	= 3%
4 pièces	= 4%
5 à 9 pièces	= 5%

Rabais sur fourniture (en plus du rabais de quantité) si mesures et pose par le client : 15 % et 20% sur les moustiquaires enroulables verticales.

Conditions de paiement : 40% d'acompte à la commande, solde net à 30 jours, date de la facture

Garantie : 2 ans (utilisation au vent : maximum 30km/h)

Demande de devis

**Pour répondre au mieux à votre attente et vous faire une offre,
veuillez remplir le tableau ci-dessous et nous le faire parvenir par e-mail à info@stoll.ch**

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA / localité:

N° téléphone : E-mail :


Quantité	Modèle	Dimensions en mm Largeur x hauteur B H		Couleurs standards (éloxé, bronze, blanc, brun ou anthracite)	Autres couleurs (plus value)

Autres :

.....
.....
.....
.....

**Rabais sur fourniture (en plus du rabais de quantité) si mesures et pose par le client : 15 %
et 20% sur les moustiquaires enroulables verticales.**

Dimensions Mesures entre murs

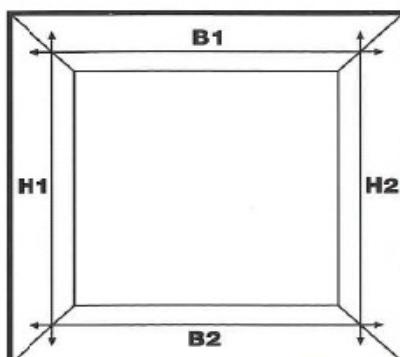



Store banne



Volet roulant



Abri / tente



Pergola / Abri de terrasse



Brise-soleil



Camping toit de protection



Store à descente verticale



Parasols



Voile d'ombrage



Joue enroulable



Pergola / Abri de terrasse



Rideau sur-mesure



Store de terrasse double



Store intérieur



Bâche de camion sur-mesure